Funke Schacht®

1000

Sitzt. Passt. Funktioniert.

Der **Funke** Schacht

Funke Schacht®

Konus aus Beton mit PU-Auskleidung in Ausführung 625 mm und als kreisrunde Abdeckplatte (800 mm) erhältlich

Die Abbildung zeigt den Schacht DN 1000 mit zusätzlich erhältlichem Sonderzubehör

Kanalrohre und Schachtteile aus einer Hand

Schachtunterteil

Eine Klasse für sich

Der 2014 auf der IFAT vorgestellte Funke Schacht® 1000 hat im Markt auf Anhieb großes Interesse geweckt: Ein begehbarer 1000er Schacht, der die Vorzüge verschiedener Werkstoffe zu einem System mit zahlreichen Vorteilen vereint – das hatte es noch nicht gegeben! Inzwischen hat das neue Bauteil aus der Ideenschmiede von Funke seine Feuertaufe auf den ersten Baustellen mit Bravour bestanden, unter anderem bei der Erschließung einer Reihe von Neubaugebieten. Dabei hat „der Neue“ auf ganzer Linie überzeugt, angefangen beim einfachen Handling über die Flexibilität beim Einbau bis hin zu einer Vielzahl durchdachter Details, die den Funke Schacht® DN 1000 unverwechselbar machen. Da ist zum Beispiel das monolithische, in Längen zwischen 0,4 und 6,0 m lieferbare Steigrohr aus PVC-U, das nicht wie handelsübliche Schachtringe aus Beton besteht – ein Umstand, der sich günstig auf das Gewicht des Bauwerks und damit auch auf die für den Einbau benötigte Zeit auswirkt. Das Schachtunterteil sowie der ebenfalls mit PU ausgekleidete Konus bestehen aus Beton.

DN 1000 im Einsatz

Steigrohr mit Dichtung

Konus 625 mm

Abdeckplatte 800 mm

Das hat seine Gründe: Der ausgekleidete Betonschachtboden sorgt für die erforderliche Auftriebssicherheit. Dank der speziellen Konstruktionsweise des Konus erfolgt die Lastabtragung nicht über das Steigrohr, sondern das angrenzende Erdreich. Bei Bedarf lässt sich das Steigrohr vor Ort in 10-cm-Schritten ablängen. Als Absturzsicherung dient die im Lieferumfang enthaltene begehbare Schutzplatte aus Holz, mit der das Steigrohr während der Einbauphase abgedeckt wird – Vorteile, die bei den erfolgreich absolvierten Einsätzen ebenso gut ankamen wie die werkseitig am Konus angebrachten Seilschlaufen, welche für einfaches Handling sorgen. Gute Noten gab es auch

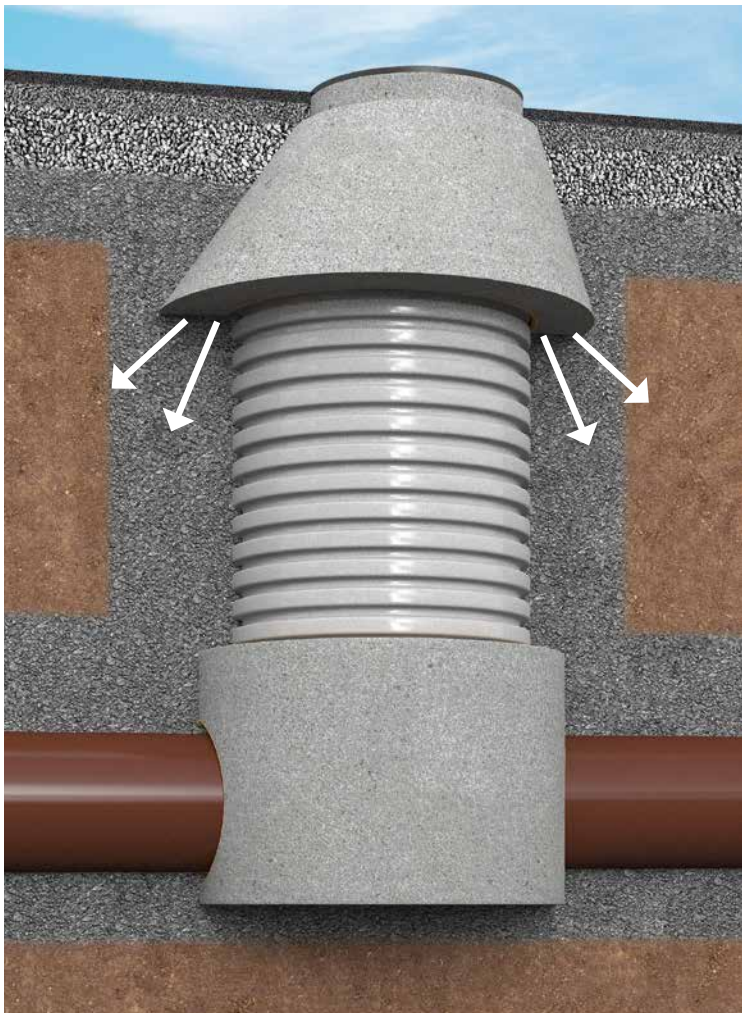

für die ebenfalls werkseitig in jedem Konus integrierte Edelstahl-Montageplatte, dank der sich der Schacht auf Wunsch mit einer Einstiegshilfe (Sonderzubehör) ausstatten lässt. Die Schachtmuffen sind mit dem CI®-Dichtsystem ausgestattet, so dass sich alle gängigen PVC-U-Rohre von Funke in den Ausführungen SN 8, „SN 12“ und SN 16 (z. B. HS®- oder CONNEX-Kanalrohre) problemlos anschließen lassen. Kurz und gut: „Alles passt“, so die Erkenntnis der Anwender.

Funke Schacht® Durchdachte **Details**

Funke Gruppe

Schachtboden im Anlieferungszustand

Kanalrohre von Funke

Seilschlaufen am Schachtunterteil

Vorbereiteter Kanalrohranschluss

Steigrohr mit integrierter Leiter

Variable Gerinneformen

Seilschlaufen an der Abdeckplatte

Abziehhilfe im Einsatz

Schachtkonen in der Bauphase

07-2020/2.000 Technische Änderungen vorbehalten.

Funke Kunststoffe GmbH
Siegenbeckstraße 15 • D-59071 Hamm-Uentrop
(Industriegebiet Uentrop Ost)
Tel.: 02388 3071-0 • Fax: 02388 3071-7550

info@funkegruppe.de
www.funkegruppe.de