

Funke

Neu!

KG-Reinigungsrohr

DN/OD 110 – 160



Warten, reinigen
und inspizieren



KG-Reinigungsrohr für die Grundstücksentwässerung Zugang leicht gemacht

Der Hintergrund





Revisionsöffnungen sind für den einwandfreien Betrieb und die Aufrechterhaltung der Funktionen der Grundstücksentwässerung von erheblicher Bedeutung. Die Öffnungen sind in der Regel mit einem abnehmbaren Deckel ausgestattet und ermöglichen das Einbringen von Reinigungs-, Inspektions- und Prüfgeräten. Für Aufgaben wie diese hat Funke das KG-Reinigungsrohr auf den Markt gebracht. Sein Einsatzgebiet sind Abwasserleitungen auf Grundstücken und Schächte mit geschlossenen Gerinnen.

Das Produkt

Bei dem KG-Reinigungsrohr handelt es sich um ein KG-Formstück mit aufgesetzter Revisionsöffnung. Es ist mit einer Dich-



tung und einem Deckel ausgestattet, der mit vier schmutzunempfindlichen Knebelschrauben verschlossen wird. Die Schrauben aus Metalldruckguss sind so konstruiert, dass sie den Deckel nach einer 90°-Drehung freigeben – das sorgt für eine einfache Bedienung auch unter beengten Platzverhältnissen. Die verschlossene Revisionsöffnung verfügt über eine Dichtigkeit nach DIN EN 1610 (0,5 bar). Das KG-Reinigungsrohr ist in den Nennweiten DN/OD 110, 125 und 160 erhältlich.

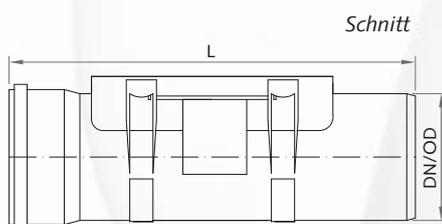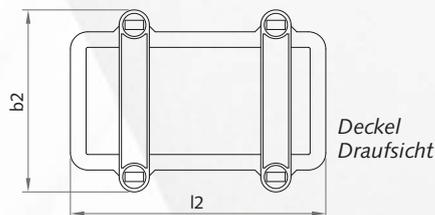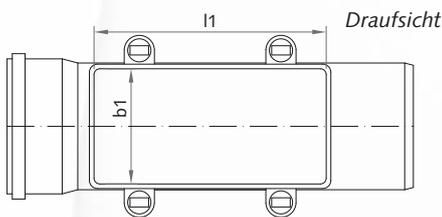

DN/OD	Wand- dicke [mm]	L [mm]	l1 [mm]	b1 [mm]	l2 [mm]	b2 [mm]	h [mm]	Artikel-Nr.
110	3,2	345	200	100	220	158	135	KGRR110
125	3,2	360	200	100	220	158	149	KGRR125
160	4,0	395	200	100	220	158	179,4	KGRR150

Funke Kunststoffe GmbH

Siegenbeckstraße 15 • D-59071 Hamm-Uentrop
(Industriegebiet Uentrop Ost)
Tel.: 02388 3071-0 • Fax: 02388 3071-7550

info@funkegruppe.de
www.funkegruppe.de

