

HS-Schacht DN/OD 400

Preisanfrage

verbindliche Bestellung

bitte ausfüllen + zurücksenden an: **per Post**, Adresse s. unten, **per Fax**: +49 2388 3071-7550, **per Mail**: info@funkegruppe.de

Absender / Kontaktdaten:	Bauvorhaben/Baustelle:	bestellt durch:
		Bestelldatum:
		Lieferdatum:
		Schachtnummer:

Grundwasser unter GOK [m]: _____

Sohltiefe Auslauf H [m]: _____

GOK-Gerinnesohle

Ausführung Typ 1 Typ 2

Farbe Braun Blau

Abdeckung: Teleskopabdeckung DN/OD 31 Klasse D 400

Hinweis:

Nach DIN EN 476 dürfen nicht begehbare Schächte eine maximale Einbautiefe von 3,0 Meter nicht überschreiten!


Einbautiefe:

Typ 1 = 1,00 m - 1,20 m
Typ 2 = 1,10 m - 3,00 m


Durch bauseitiges Kürzen des Teleskoprohres kann beim Typ 1 eine Mindesteinbautiefe von 0,75 m erreicht werden.

ohne Lüftung mit Lüftung als Einlaufrost
inkl. Schlammemeier inkl. Schlammemeier

Typ RML

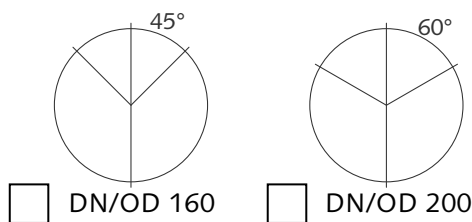

Typ G

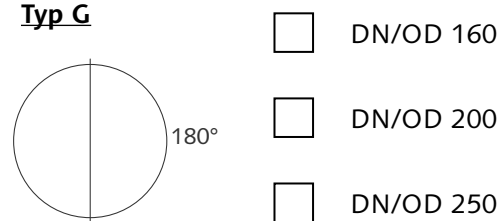

Datum/Unterschrift:
vom Absender auszufüllen

Senden

Bemerkungen:

- DN/OD 160 und DN/OD 200 inkl. Variomuffen
- ab DN/OD 250 Gerinnehöhe = 1/2 Rohrnennweite