

**HS-Schacht DN/OD 630**

**Preisfrage**

**verbindliche Bestellung**

bitte ausfüllen + zurücksenden an: **per Post**, Adresse s. unten, **per Fax**: +49 2388 3071-7550, **per Mail**: info@funkegruppe.de

<b>Absender / Kontaktdaten:</b>	<b>Bauvorhaben/Baustelle:</b>	<b>bestellt durch:</b>
		<b>Bestelldatum:</b>
		<b>Lieferdatum:</b>
		<b>Schachtnummer:</b>

Grundwasser unter GOK [m]: \_\_\_\_\_

Sohltiefe Auslauf H [m]: \_\_\_\_\_

GOK-Gerinnesohle

Farbe Braun  Blau

**Hinweis:**


Nach DIN EN 476 dürfen nicht begehbare Schächte eine maximale Einbautiefe von 3,0 Meter nicht überschreiten!

Bei der Verwendung einer handelsüblichen Abdeckung Klasse B 125 oder Klasse D 400 ist der Einsatz eines Lastverteilungsrings aus unserem Lieferprogramm zwingend erforderlich!


**Einbautiefe:**

0,70 m\* - 3,00 m \*nennweitenabhängig

**Abdeckung:** Klasse B 125  Klasse D 400  selbstnivellierend  Höhe [mm]:

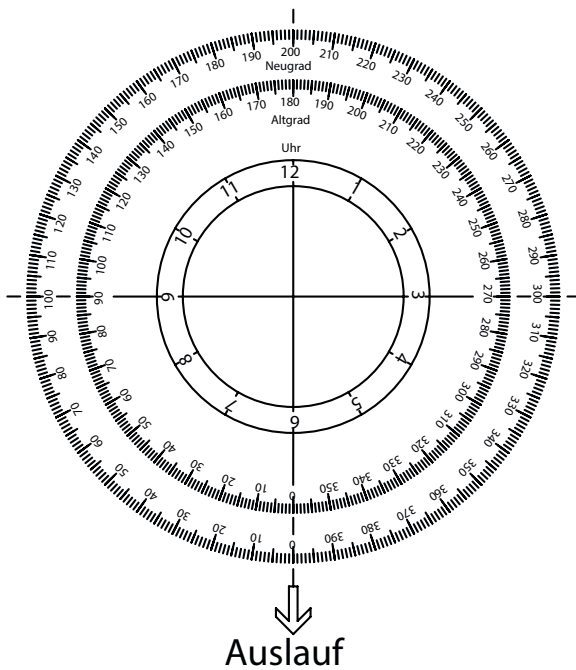


**Typ G**



- DN/OD 160
- DN/OD 200
- DN/OD 250
- DN/OD 315
- DN/OD 400

**Typ RML**



- DN/OD 160
- DN/OD 200

Datum/Unterschrift:  
**vom Absender auszufüllen**

**Senden**

**Bemerkungen:**

- andere Gerinnetypen und Abwinklungen auf Anfrage
- DN/OD 160 und DN/OD 200 inkl. Variomuffen
- ab DN/OD 250 Gerinnehöhe = 1/2 Rohrnennweite